


RPD -热清洗设备

大批量修复技术

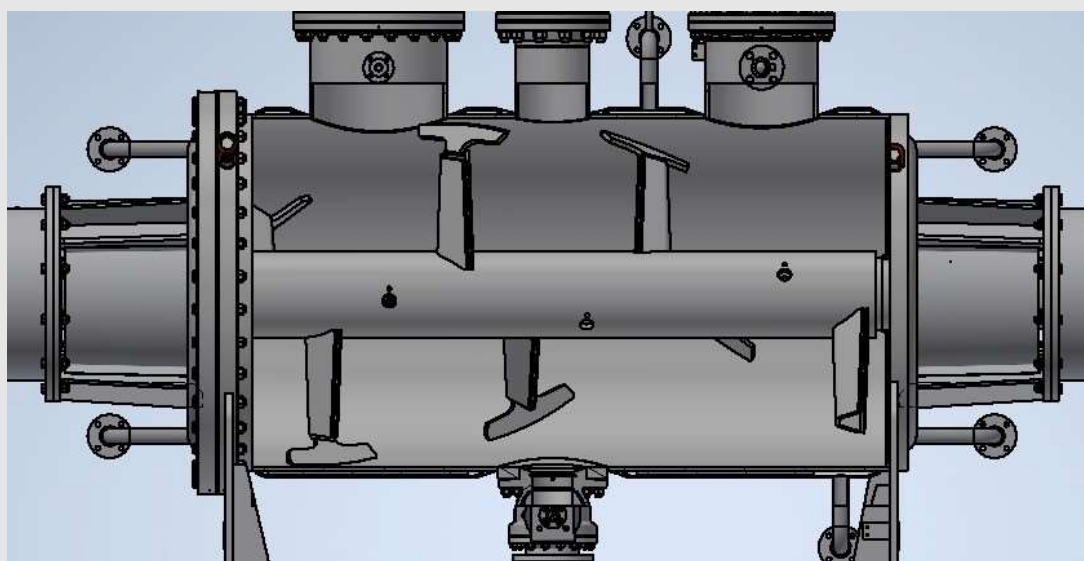

般说明

RPD 是一种高效的热清洗设备，尤其适用于处理大批量物料，如受污染的土壤、开挖物、钻井泥浆、污泥等。

RPD 采用热清洗技术，在确保安全节能的前提下将污染物从受污染的物料中分离，并可 24 小时全天候运行。该设备在真空状态下运行，因此在气化碳氢化合物和污染物的过程中，比同类技术消耗的能量更少。RPD 提供的尺寸从 1,000 升至 30,000 升不等，并配备并行干燥机。

RPD 解决方案是一种半移动式设备，适合在现场安装。任务结束后，设备可拆解并分段运输，在下一个合适的地点重新组装，投入下一个项目的使用。



订购规格及更多可选

全套半移动式设备，包括以下设备：

- 供料系统（不压碎）
- 两台真空间歇式干燥机，每台容量 20 立方米
- 真空与冷凝设备，可处理水冷凝物和油/水/污染物冷凝物
- 工艺冷却系统
- 热油加热系统 400 °C，电加热可达 550 °C
- 产品冷却与回湿系统
- 排放系统，排放至本地排放箱/区域
- 符合本地标准的废气处理设备
- 完整的钢结构、钢框架和设备平台
- 设备的完整电气布线
- 用于电气柜和操作控制室的集装箱

可选项：

- 并行干燥机
- ATEX
- 冷却设备
- 排风处理
- UPS
- 应急电源
- 冷却混合机
- 水冷处理设备
- 协助办理许可证

技术规格

升容量，最高可达 550 °C 的热油加热	RPD 10000 10.000 l	RPD 5000 5.000 l	RPD 1000 1.000 l
尺寸：	14米 x 5米 x 12米	10米 x 4米 x 9米	7米 x 3米 x 6米
加热（电或气）：	400千瓦	200千瓦	80千瓦
功耗：	280千瓦	140千瓦	70千瓦

